





**RECOMMANDÉ POUR
L'ÉCLAIRAGE DE SALLE
DE CLASSE ET MAGASIN**



4000K

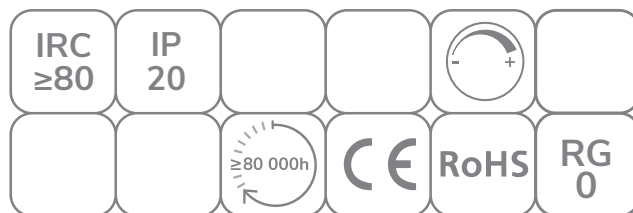


- Installation : Pose en saillie, murale, suspendue ou encastrée.
- L80B50



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Puissance	Température de couleur	Flux	Tension d'entrée	Dimensions A/B/C
AP2000S	Blanc	16W	4000K	2000 lm	220-240V	595 / 100 / 60mm
AP3000M	Blanc	25W	4000K	3200 lm	220-240V	1195 / 100 / 60mm
AP4000M	Blanc	35W	4000K	4500 lm	220-240V	1195 / 100 / 60mm
AP6000L	Blanc	47W	4000K	6200 lm	220-240V	1486 / 100 / 67mm

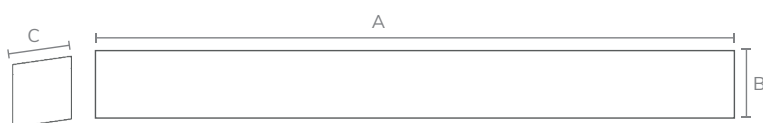


ACCESSOIRES

Accessoire vendu séparément :

CONAP3000M ► Bras de déport pour montage mural

- Exemple d'installation en salle de classe avec bras de déport CONAP3000M

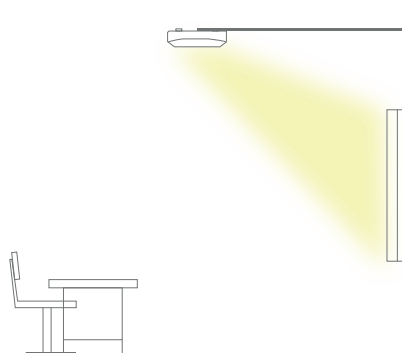

CONAP3000M