




80DR15024TRIACLT*



80DR07524TRIACLT*



80DR03624TRIACLT

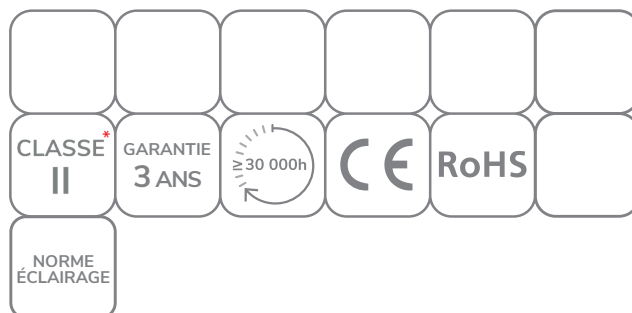

*Classe I




LE PLUS
NORME ENEC
BORNIERES CACHÉS
PAS DE SCINTILLEMENT
PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS /
SURCHAUFFES / SURTENSIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Puissance	Voltage d'entrée	Courant d'entrée	Tension de sortie	Efficacité	Fréquence	Variation	Dimensions L*I*h
80DR03624TRIACLT	36W	200-240V	230V/AC	DC 24V	≥87%	50-60Hz	0-100% démarrage 0.1%	175*44*30mm
80DR07524TRIACLT	75W	200-240V	230V/AC	DC 24V	≥87%	50-60Hz	0-100% démarrage 0.1%	204*62*34mm
80DR15024TRIACLT	150W	200-240V	230V/AC	DC 24V	≥87%	50-60Hz	0-100% démarrage 0.1%	273*57*37mm


VARIATION TRIAC 36W

VARIATION 0 → 100%

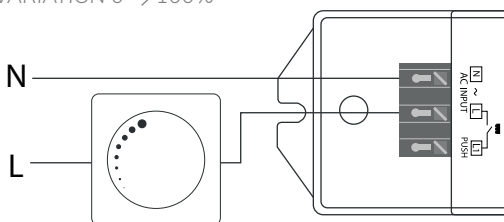

VARIATION TRIAC 75W-150W


VARIATION 0 → 100%

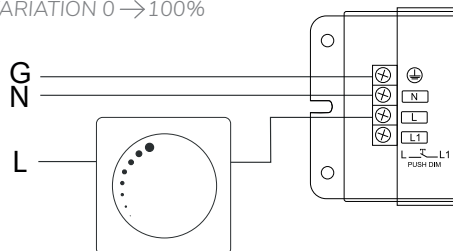

VARIATION PUSH 36W

VARIATION 0 → 100%


UNE PRESSION COURTE = MARCHE/ARRÊT
UNE PRESSION LONGUE = VARIATION

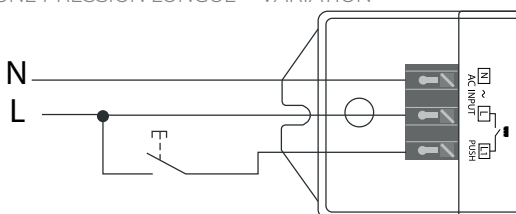

VARIATION PUSH 75W-150W


VARIATION 0 → 100%

UNE PRESSION COURTE = MARCHE/ARRÊT
UNE PRESSION LONGUE = VARIATION

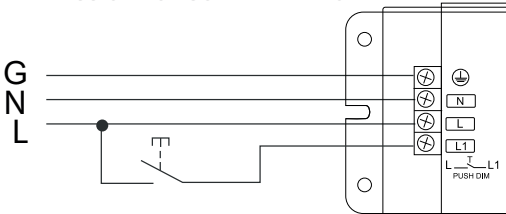

Le dernier choix d'intensité est gardé en mémoire par l'alimentation. Si besoin d'un réglage précis, nous consulter.

SELV



VANDA