




- COMPATIBLE AVEC L'ENSEMBLE DES TÉLÉCOMMANDES ET ÉMETTEURS SOFTDARK
- CONTRÔLE DE LA VARIATION DE LA TEINTE ET DE LA COULEUR
- TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE DE 2 700K À 6 000K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Puissance	Température de couleur	Flux	Tension d'entrée	Angle d'éclairage	Dimensions
519GU10RGBCCT	4W	RGB + 2700K → 6000K	200-250lm	86-265V/AC	110°	ø50*57mm

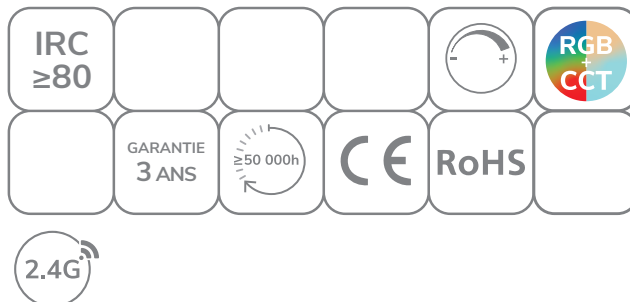