

DRIVER RGB 24V 75W PRIMA EVO COLOR

RÉF.80DR07524RGBSK

- ▶ Driver DC24V - 75W
- ▶ Contrôleur RGB intégré
- ▶ 10 modes dynamiques RGB





COMMENT ASSOCIER LES TÉLÉCOMMANDES ET LES DRIVERS

Deux méthodes sont possibles :

- ▶ **En utilisant le bouton d'association :**
 - Pour associer : Presser brièvement le bouton d'association, puis immédiatement appuyer sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT de la télécommande.
 - Pour supprimer les télécommandes associées : Presser et maintenir le bouton d'association pendant 5s. Si l'indicateur lumineux clignote 5 fois, l'opération de suppression des télécommandes est réussie.
- ▶ **En effectuant la mise hors tension puis redémarrage du système :**
 - Pour associer : Couper puis remettre le courant en tension, puis appuyer 3 fois brièvement sur la touche MARCHÉ/ARRÊT de la télécommande. Si l'indicateur lumineux clignote 3 fois, l'opération d'association est réussie.
 - Pour supprimer les télécommandes associées : Couper puis remettre le courant en tension, puis appuyer 5 fois brièvement sur la touche MARCHÉ/ARRÊT de la télécommande. Si l'indicateur lumineux clignote 5 fois, l'opération de suppression des télécommandes est réussie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

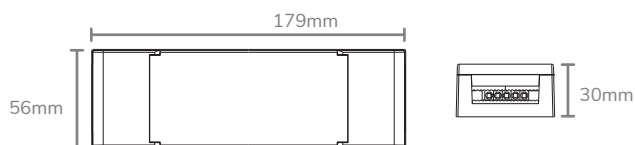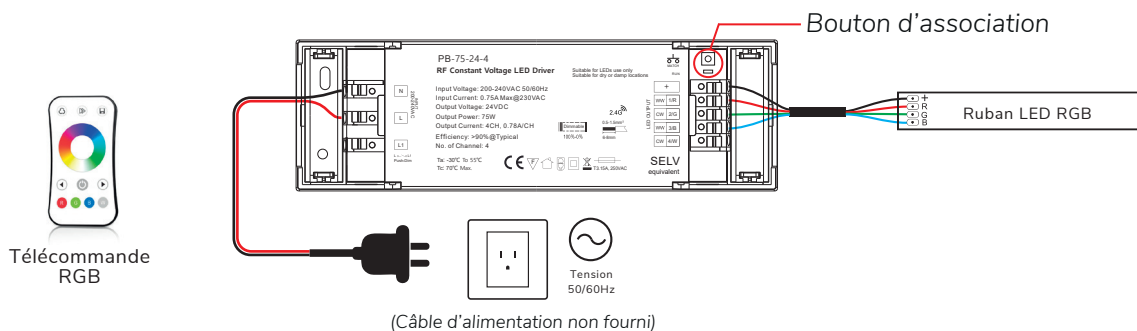

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	24V
Fréquence	50-60Hz
Dimensions	179*56*30mm
Mode	RGB

VANDA 